

インテリジェント・コンソールサーバ

# RouteMagic CM1250

## ネットワーク機器のコンソール統合管理ツール

RouteMagic はデータセンター、サテライトオフィスに分散しているネットワーク機器のシリアルコンソールポートをセキュアな環境で統合管理を行えるインテリジェント・コンソールサーバです



### RouteMagic

#### 導入によるメリット

- リモートからのコンソール集中管理による管理組織の省力化と効率化
- コンソールポートの稼働監視により、接続機器の不調を迅速に把握
- アウト・オブ・バンド管理と権限管理によるセキュアな管理体制
- 「何時、誰が、どこに、何を」の証跡管理機能により管理組織の内部統制

## RouteMagic CM1250 の特長

### ■ コンソールリモート操作

12台の機器のシリアルコンソールに接続可能

### ■ コンソールログ記録

コンソールポート毎に最大800KB記録

### ■ 証跡管理

操作履歴（いつ、誰が、どこに）と操作内容を12台記録、外部サーバ利用により最大132台記録

### ■ 稼働監視

機器の稼働監視の設定が可能


### ■ コマンド自動実行

機器に任意のコマンドの自動定期実行が可能


### ■ イベントトリガーと通知

コンソール常時監視より、指定キーワードを含むログのメール通知

## ■ RouteMagic システム構成図 1

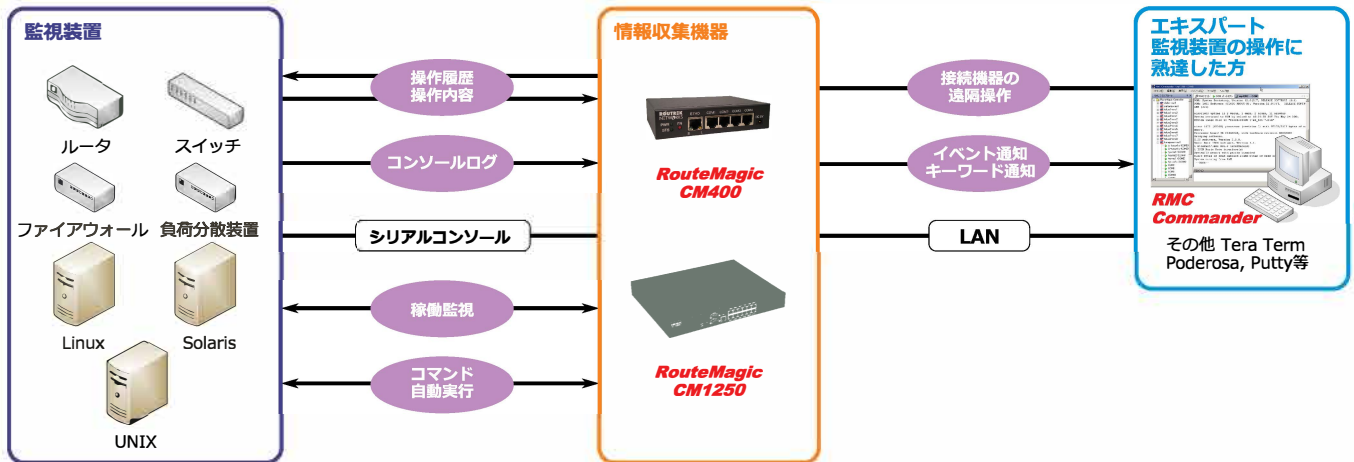

## ■ RouteMagic システム構成図 2

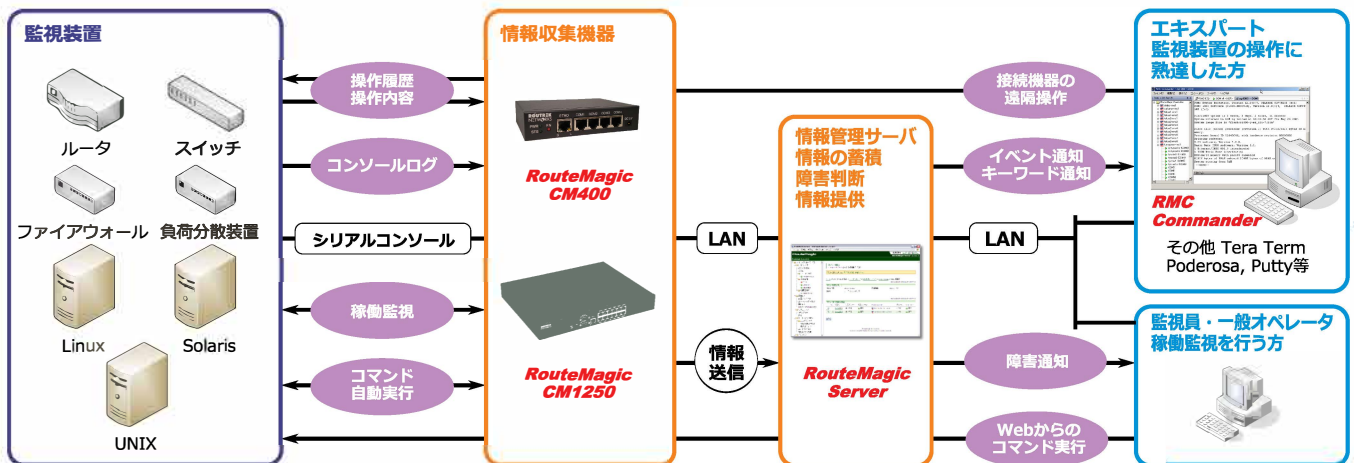

## ■ RouteMagic CM1250 仕様概要

インターフェース	Ethernet	10BASE-T/100BASE-TX 1ポート
	シリアル	RS-232準拠 RJ45コネクタ 12ポート RS-232準拠 DB9コネクタ (管理コンソール用) RS-232準拠 DB9コネクタ (モデム接続用)
ログバッファ		RJ45シリアルコンソールポート毎に最大800Kbyte
表示操作機能		LED (PoWeR, StaTuS)、FNスイッチ
管理機能		シリアル、TELNET、SSH Ver.1/Ver.2、SNMP対応 遠隔からのバージョンアップ機能
適合規格		VCCI Class A
寸法		270 x 343 x 43.5 (DxWxH mm) (ラックマウント金具除く)
重量		2.35Kg (電源ケーブル、ラックマウント金具除く)
電源		AC100V 0.13A AC 50/60Hz
消費電力		通常7W 最大10W
使用条件		温度0~40℃ 湿度15~85% (結露なきこと)
備考		RoHS指令対応、PSEマーク対象外製品 初期IPアドレス設定済み その他操作性、設定項目、コンフィグ、コマンド等ソフトウェア機能はCM1200と互換

販売代理店

**ROUTREK NETWORKS**

株式会社ルートレック・ネットワークス

〒213-0011 神奈川県川崎市高津区久本3-5-7新溝ノ口ビル1F

TEL:044-819-4711 (代表) FAX:044-819-4713

E-Mail: sales@routrek.co.jp https://www.routrek.co.jp/