

インテリジェント・コンソールサーバ

RouteMagic CM400

ネットワーク機器のコンソール統合管理ツール

RouteMagicはデータセンタ、サテライトオフィスに分散しているネットワーク機器のシリアルコンソールポートをセキュアな環境で統合管理をする為のインテリジェント・コンソールサーバです。



RouteMagic によるメリット

- リモートからのコンソール集中管理による管理組織の省力化と効率化
- コンソールポートの稼動監視により、接続機器の不調を迅速に把握
- アウト・オブ・バンド管理と権限管理によるセキュアな管理体制
- 「何時、だれが、どこに、何を」の証跡管理機能により管理組織の内部統制

RouteMagic CM400 の特長

■ コンソールリモート操作

4台の機器のシリアルコンソールに接続可能

■ コンソールログ記録

コンソールポート毎に最大300KB記録

■ 証跡管理

操作履歴（いつ、誰が、どこに）と操作内容をコンソール、TELNET、SSHで最大8台記録

■ 稼動監視

機器の稼動監視の設定が可能


■ コマンド自動実行

機器に対して任意のコマンドの自動定期実行が可能


■ イベントトリガーと通知

コンソール常時監視より、指定キーワードを含むログのメール通知

■ RouteMagicのシステム構成図1

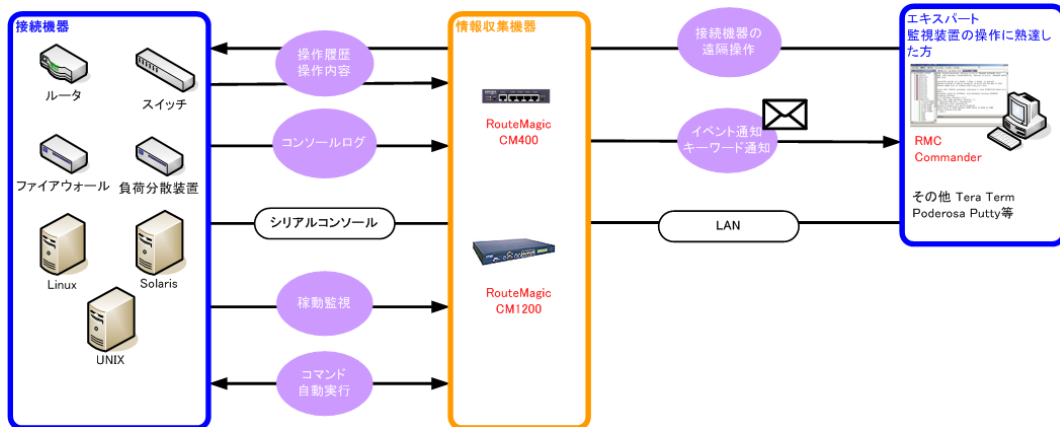

■ RouteMagicのシステム構成図2

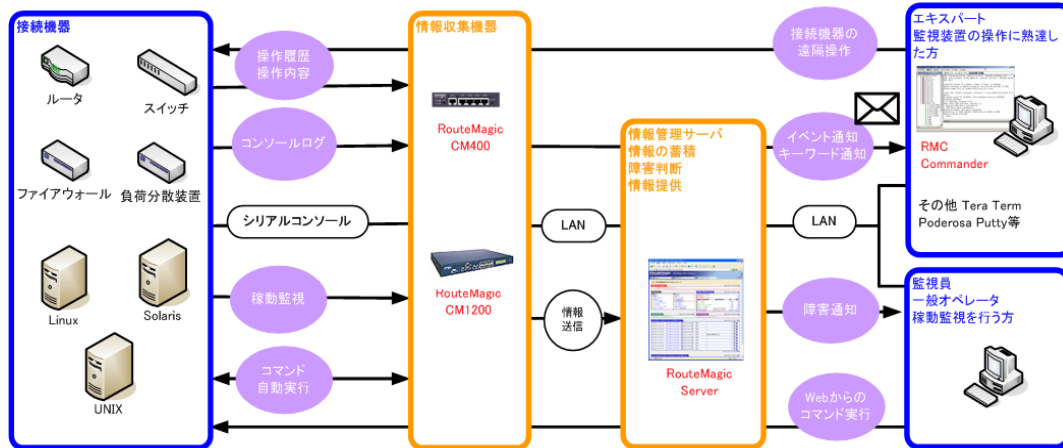

■ RouteMagic CM400仕様概要

インターフェース	Ethernet	10BASE-T/100BASE-TX 1ポート
	シリアル モデム	RS-232準拠 RJ45コネクタ 4ポート シリアルポートの1つを外部モデムと接続可能
ログバッファ		RJ45コネクタシリアルポート毎に300KB
表示操作機能		LED x 4、操作ボタン
管理機能		シリアル、telnet、SSH Ver.1/Ver.2、SNMP対応 遠隔からのバージョンアップ機能
適合規格		VCCI Class A
寸法		100 x 130 x 28 (DxWxH mm)
重量		440g (ACアダプタ除く)
電源		DC5V 1.5A (ACアダプタ付属)
消費電力		最大7W
使用条件		0~40℃ 20~85% (結露なきこと)
備考		PSEマーク対象外製品、RoHS対応、ACアダプタはUL・PSE対応 AC100-120V 最大消費電流0.3A(AC100V時)

販売代理店

**ROUTREK
NETWORKS**

株式会社ルートレック・ネットワークス

〒213-0011 神奈川県川崎市高津区久本3-5-7新溝ノロビル1F

TEL:044-819-4711(代表) FAX:044-819-4713

e-mail:sales@routrek.co.jp <https://www.routrek.co.jp/>